


	ACCESSOIRES FOURNIS	OPTIONS
 <b>IM5000</b> (2 modèles) Largeur < 4200 mm Largeur > 4200 mm		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Télécommande supplémentaire</li> <li>- Digicode radio</li> <li>- Télécommande murale</li> </ul>
 <b>LT 100</b> <i>Encombrement classique</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Télécommande supplémentaire</li> <li>- Digicode radio</li> <li>- Sélecteur à clés filaire</li> <li>- Récepteur filaire</li> </ul>
 <b>LT 100G</b> <i>Encombrement réduit</i>		
 <b>LT 100E</b> <i>Encombrement extérieur</i>		

### Caractéristiques IM5000:


- Moteur invisible
- Encombrement réduit

Avec un encombrement réduit et une ouverture intérieure ou extérieure, la **motorisation IM5000** répond à toutes les contraintes de pose hors pente.


Ouverture classique



Ecoinçon réduit




Ouverture extérieure sur chemin privé



### Caractéristiques Moteurs LT100:

- Motorisation à bras articulés

Alimentation	231 Vac 50Hz
Alimentation moteur	25 Vdc
Puissance moteur	31 W
Courant absorbé (A)	1,25 A
Vitesse	10 à 15 m/min
Température de fonctionnement	-20 à +55 °C
Cycle de travail	150%
Dimensions	166 x 250 x 306 mm
Dimension maxi vantail	2.8m/300Kg

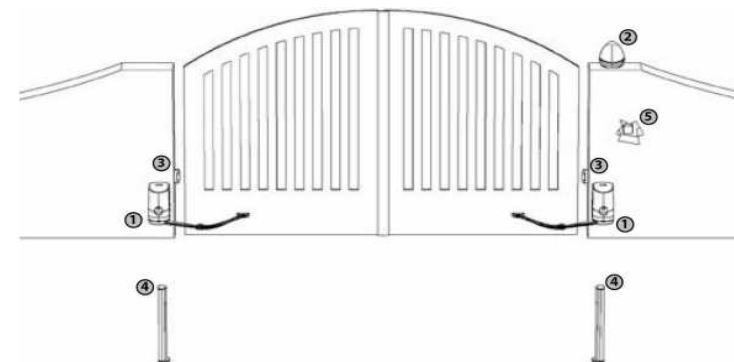

1 - Motorréducteurs  
2 - Feu clignotant

3 - Photocellule  
4 - Colonnnette

5 - Sélecteur à clé