

Motorisations pour portail battant


IO

		ACCESSOIRES FOURNIS	OPTIONS
	MULTIPRO Pack Confort <i>Ouverture standard</i>		- Télécommande supplémentaire Keygo (Version IO)
	MULTIPRO Pack Confort <i>Ouverture extérieure</i>	- 2 moteurs avec bras à glissières - 2 télécommandes 4 fonctions - 1 feu clignotant - 2 photocellules - 1 coffret de gestion électronique	
	MULTIPRO Pack Confort Encombrement réduit (ou faible écoinçon)		

Caractéristiques:

(pour une installation type ouverture standard)

- Pose avec platine de fixation
- Butée de fin de course intégrées au moteur pour éviter l'installation de butées au sol
- Résistant au vent, aus tentatives d'intrusion par contre poussée
- Ouverture en 15 secondes à 90°
- Déverrouillage intérieur facile pour manoeuvre manuelle
- Accostage en douceur en fin de mouvement
- Motorisation professionnelle (gamme SOMFY Pro®)
- Compatible avec les boitiers Connexoon® et Tahoma®

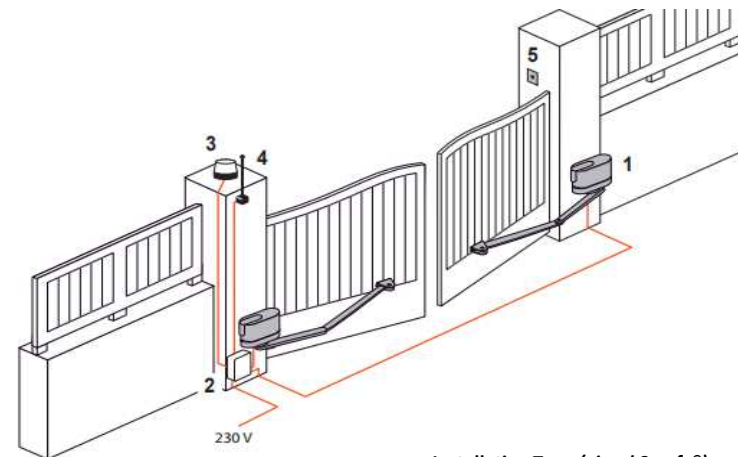


Installation Type (visuel Somfy®)

Alimentation secteur	230 V - 50 Hz	Nbre maximum de cycles/jour	40
Distance minimum en arrière du vantail	500 mm	Temps d'ouverture à 90°	15 sec
Déport de gond maximum	300 mm	Fréquence radio io	868 - 870 MHz
Tension moteur	24 Vdc	Nbre de télécommandes io mémorisables	30
Puissance maximum consommée	130 W	Indice de protection	IP 44
Sortie éclairage	500 W maximum	Température de fonctionnement	-20°C à +60°C
Alimentation accessoires	24 Vdc / 1200 mA	Testé sur	73 000 cycles


Situation ① - Ouverture classique

Motorisations pour portail battant

Motorisation à bras




Motorisation intégrée (IM 5000)




Situation ② - Ecoinçon réduit

Motorisation à bras




Motorisation intégrée (IM 5000)



Situation ③ - Ouverture extérieure sur chemin privé

Motorisation à bras



Motorisation intégrée (IM 5000)

