

Motorisations pour portail coulissant

| | ACCESSOIRES FOURNIS | OPTIONS |
|--|--|--|
| <p>ELIXO 500 3S Version IO</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 1 moteur - 2 télécommandes - 1 feu clignotant - 2 photocellules orientables - 1 coffret électronique | <ul style="list-style-type: none"> - Digicode RTS - Télécommande murale RTS 2 fonc° - Sélecteur à clés filaire - Télécommande Keygo (Version IO) |


Caractéristiques:

- Pour tous les types de portails coulissants
- Adapté au neuf et à la rénovation
- Mise en route en 2 minutes et paramètres pré-programmés
- Ecran LCD intégré
- Affichage en temps réel des étapes de la programmation
- Codes défauts et pannes affichés en temps réel
- Accès à l'historique des ouvertures, fermetures, défauts...
- Déverrouillage facile depuis l'intérieur
- Accostage en douceur en fin de mouvement
- Adapté à un usage domestique régulier
- Motorisation professionnelle (gamme SOMFY Pro®)
- Compatible avec les boîtiers Connexoon® et Tahoma®

1 ELIXO 500 3S

2 Feu orange avec antenne intégrée

3 Clavier à code

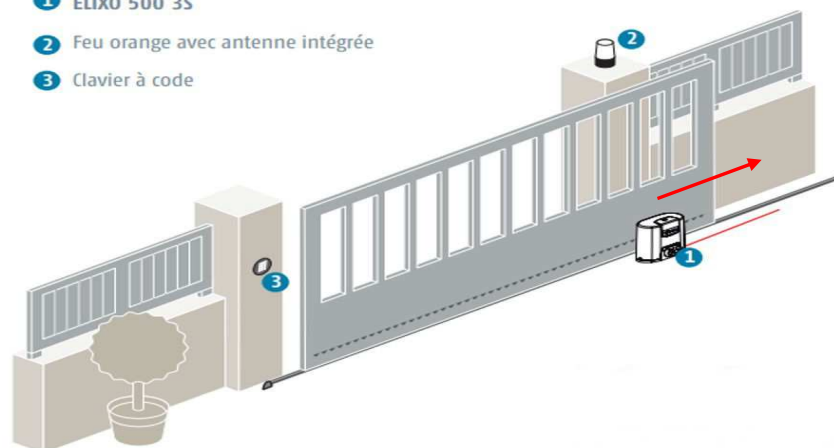

| | | | |
|---|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Alimentation secteur | 230 V - 50 Hz | Temps d'ouverture à 3 m | 15 s |
| Alimentation moteur | 24 Vdc | Fréquence radio io | 868-870 MHz |
| Puissance maximum consommée | 130 W | Nbre de télécommandes io mémorisables | 30 |
| Sortie éclairage déporté | 500 W maximum | Indice de protection | IP 44 |
| Sortie éclairage alimentation accessoires | 24 Vdc / 1,2A | Température de fonctionnement | -20°C à +60°C |
| Nbre maximum de cycles/jour | 30 | Testé sur | 55 000 cycles |



1 Accès dégagé pour la fixation du moteur



2 Connecteurs débrochables de couleur
Pour connecter tous les accessoires sans risques d'erreurs



3 Déverrouillage manuel à clé



4 Accès direct à l'électronique de commande



5 Curseur de sélection du sens de rotation
Pas de recâblage nécessaire du moteur



6 Conception mécanique éprouvée